

計画平面図

S=1:250

工事延長 L=60.0m

車道舗装 A=26.0 m²

スリット側溝 300×300 L=41.4 m

スリット側溝(嵩上げタイプ)
300×300 L=5.9 m


両面R A型 L=40.4 m, 切下げブロック(フラットタイプ) L=1.2 m, 乗入ブロック(フラットタイプ) L=14.2 m

歩道舗装 A=92.2 m²

波佐見郵便局

取付舗装工 A=41.9 m² 軽量盛土工 L=21.3 m フェンス基礎工 L=20.0 m 舗装止めコンクリート
転落防止柵工 L=21.3 m 目かくしフェンス B=2000 L=20.0 m L=3.0 m
横断管据工 L=6.2 m
ガードパイプ(Gp-C-2B) L=10.6 m
U型側溝(300×300) L=19.9 m

標準断面図

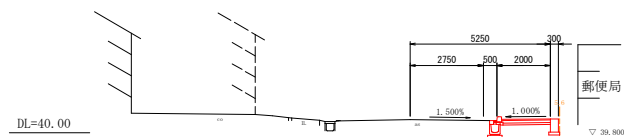

イメージパース図1



イメージパース図2



イメージパース図3

